

**Date de réalisation**

Octobre 2024

**Fin des travaux**

Avril 2025

**Total (arrondi)**

0.4 Mio. CHF

**Bulle - BCF Bulle - Rénovation et transformation intérieures du bâtiment****Maître de l'ouvrage**

Banque Cantonale de Fribourg, Bulle (M. Christian Chambettaz)

026 / 350 76 33

**Direction des travaux**

Atelier Nova SA, Prilly (Mme Karin Zufferey)

077 / 534 02 10

**Ingénieur**

Engler Ingénieurs SA, Bulle

026 / 919 14 14

**RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE**

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>/// Chef de secteur</b>              | Raphaël Jaquet |
| <b>/// Responsable de chantier</b>      | Morgan Conus   |
| <b>/// Contremaître / Chef d'équipe</b> | Pedro Ramos    |

**RÉALISATION DES TRAVAUX****/// JPF Construction SA****DESCRIPTION DES TRAVAUX PRINCIPAUX**

|                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>/// Béton</b>      | Coffrage, ferrailage et bétonnage de mur à l'intérieur du bâtiment<br>Pose de profilé type HEB et pilier métallique, scellement<br>Etagage complet de la structure porteuse                |
| <b>/// Maçonnerie</b> | Divers travaux de maçonnerie intérieure                                                                                                                                                    |
| <b>/// Démolition</b> | Démolition complète du mobilier existant<br>Travaux de désamiantage<br>Démolition, sciage de l'ensemble des murs, escaliers en béton intérieur<br>Démolition des murs intérieurs en brique |

## **BULLE - BCF BULLE** / Rénovation et transformation intérieures du bâtiment


### CONTRAINTES PRINCIPALES

- // Sciage de murs et sommiers en béton, travail à la main
- // Laisser l'accès au coffre-fort de la banque une fois par semaine à la clientèle
- // Travaux de rénovation à la main, aucun moyen de levage

### QUANTITÉS PRINCIPALES

- // Profilé métallique jusqu'à 7m 9 pc
- // Coffrage de murs traditionnel 165 m<sup>2</sup>

- // Béton au silo, type NPKB 0/8 20 m<sup>3</sup>

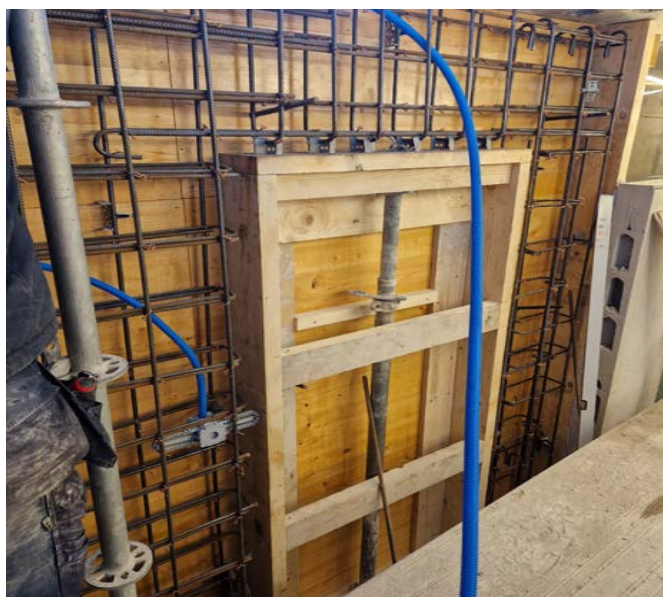

### **JPF CONSTRUCTION SA**

Ch. des Mosseires 65, Case postale, CH-1630 Bulle  
Tél. +41 (0)26 919 72 72 - secretariat@jpf.ch - **jpf.ch**

