

Date de réalisation

Avril 2023

Fin des travaux

Juillet 2028

Total (arrondi)

16.6 Mio. CHF

Ormont-Dessous et Ormont-Dessus - RC 706-B-P - En Favrans**Maître de l'ouvrage**Canton de Vaud, DGMR (M. Christian Robert-Grandpierre)
079 / 347 58 69**Direction des travaux**WSP Ingénieurs SA, Lausanne (M. Guillaume Laurent)
058 / 424 11 11**RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE**

/// Chef de secteur	Fabrizio Prezzemoli
/// Chef de projet	Grégory Jaquet
/// Responsable de chantier	Yannick Roulin / Thomas Ros
/// Contremaître / Chef d'équipe	Mickaël Carrard / Pedro Ramos

RÉALISATION DES TRAVAUX

/// JPF Construction SA	(30%)
(Pilote d'un consortium)	

DESCRIPTION DES TRAVAUX PRINCIPAUX

/// Route cantonale	Démolition de la chaussée existante (enrobés et coffre) et élargissement à 6.5m, longueur 1'100m Construction d'une nouvelle chaussée dans son ensemble (coffre, enrobés et évacuation des eaux)
/// Murs poids moellons	Démolition de plusieurs murs, hauteur jusqu'à 3m : 596m / Assainissement de 6 murs : 206m Construction de 3 nouveaux murs poids à contrefort, hauteur jusqu'à 13m : 629m
/// Murs béton armé	Démolition de plusieurs murs, hauteur jusqu'à 4.6m : 159m / Assainissement de 2 murs : 113m Construction de 6 nouveaux murs à semelle, hauteur jusqu'à 5m : 194m Construction d'un nouveau mur en estacade, hauteur jusqu'à 5m : 103m
/// Longrine	Exécution d'une longrine ancrée en béton armé, hauteur jusqu'à 2m : 75m
/// Terre armé	Construction d'un ouvrage en terre armé, hauteur jusqu'à 2m : 92m

CONTRAINTES PRINCIPALES

- /// Maintien du trafic routier pendant toute la durée des travaux (route de montagne, accès touristique)
- /// Accès aux ouvrages difficiles, dû aux fortes pentes du terrain
- /// Surfaces d'installations de chantier très limitées > Obligation d'exécuter les travaux en plusieurs étapes

QUANTITÉS PRINCIPALES

// Démolition murs	1'250 m ³	// Micropieux DN200	850 m
// Décapage TV	2'200 m ³	// Coffrage	10'600 m ²
// Excavation	18'000 m ³	// Acier d'armature	812 to
// Grave	7'400 m ³	// Béton	4'500 m ³
// Canalisations & Drainage	2'500 m	// Fraisage enrobé	7'400 m ²
// Paroi clouée	4'200 m ²	// Enrobé bitumineux	6'400 to




JPF CONSTRUCTION SA

Ch. des Mosseires 65, Case postale, CH-1630 Bulle
Tél. +41 (0)26 919 72 72 - secretariat@jpf.ch - jpf.ch



ORMONT-DESSOUS ET ORMONT-DESSUS / RC 706-B-P - En Favrins

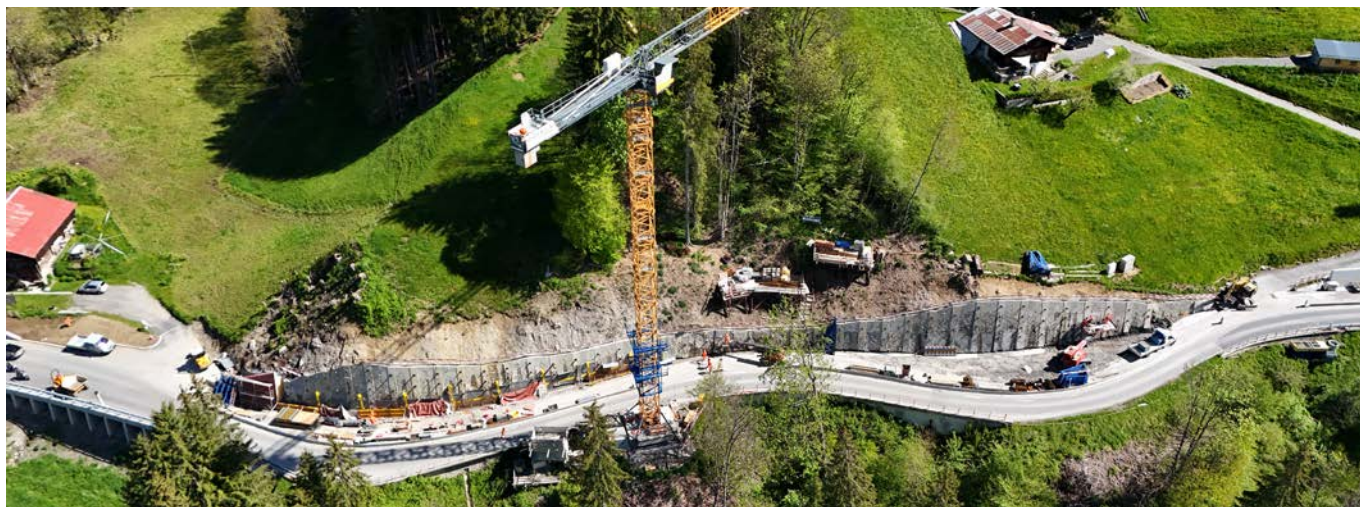

JPF CONSTRUCTION SA

Ch. des Mosseires 65, Case postale, CH-1630 Bulle
Tél. +41 (0)26 919 72 72 - secretariat@jpf.ch - jpf.ch

